


## MONOFAZE MOTOR KLEMENSİ

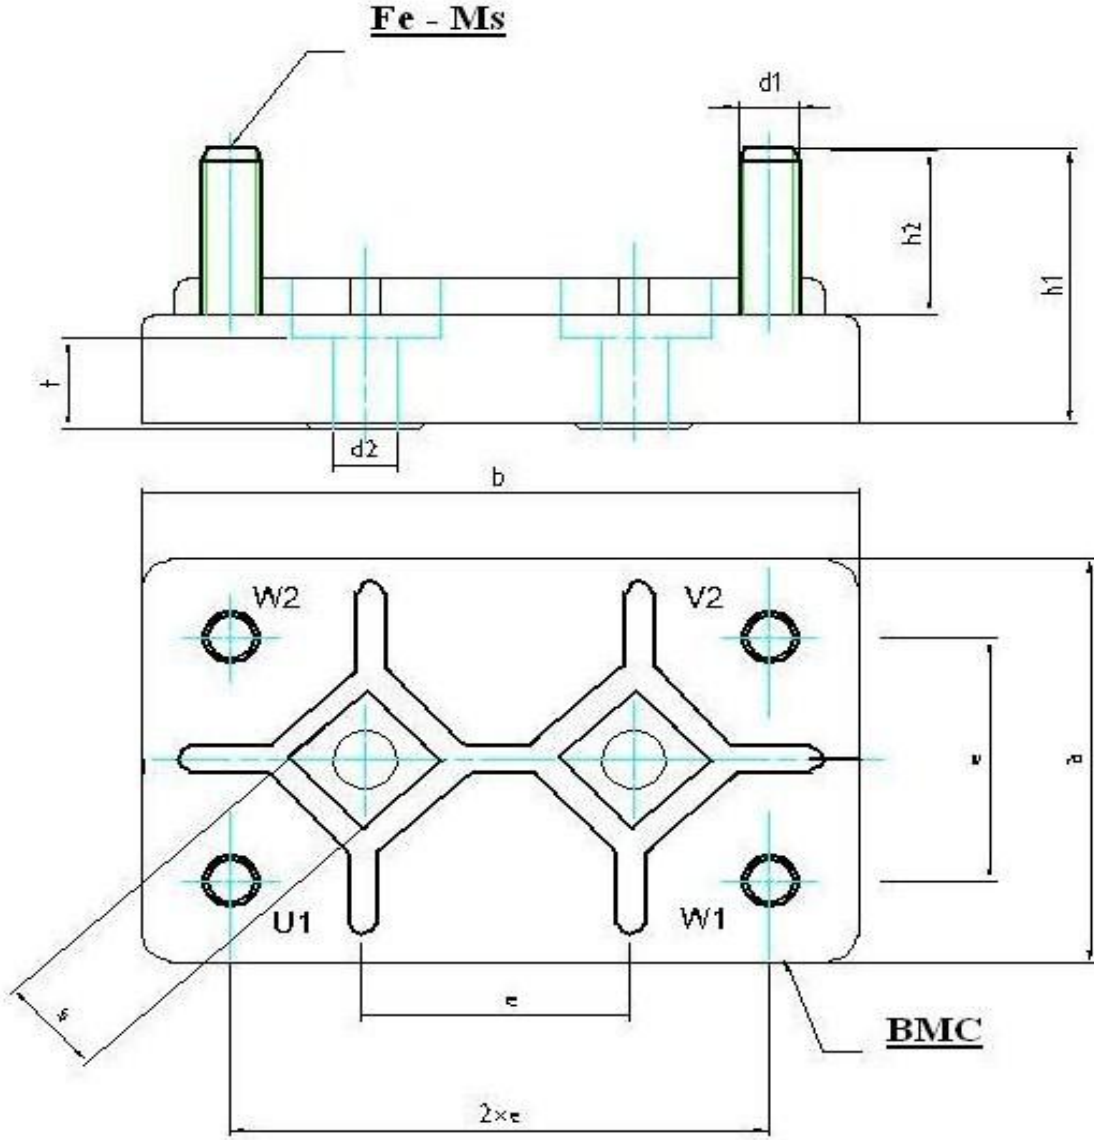

| Tip-Ölçü  | a   | b   | e  | d1  | d2  | h1    | h2 | s  | t  | İşaretleme     | KW     |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-------|----|----|----|----------------|--------|
| 1 No M4   | 29  | 44  | 16 | M4  | 5,5 | 24    | 14 | 10 | 5  | W2 V2<br>U1 W1 | 0,25-3 |
| 2 No M4   | 34  | 54  | 20 | M4  |     | 11-22 |    |    |    |                |        |
| 2,5 No M5 | 40  | 64  | 23 | M5  |     | 3-7,5 |    |    |    |                |        |
| 3 No M6   | 48  | 78  | 28 | M6  | 6,5 | 34    | 21 | 11 | 6  |                | 11-22  |
| 4 No M8   | 60  | 96  | 35 | M8  | 9   | 42    | 25 | 15 | 8  |                | 30-55  |
| 5 No M10  | 75  | 120 | 45 | M10 | 11  | 53    | 31 | 18 | 10 |                | 45-90  |
| 6 No M12  | 95  | 150 | 55 | M12 | 12  | 62    | 37 | 19 | 18 |                | 90-200 |
| 7 No M16  | 100 | 160 | 60 | M16 | 14  | 88    | 60 | 20 | 19 | 200>           |        |

**NOT:**

- 1) Klemenslerimiz DIN 46294 normu ölçülerindedir.
- 2) Dolgu malzemesi BMC'dir.
- 3) Prinç civata, somun, pul ve köprü ve Demir civata, somun, pul ve köprü olarak opsiyoneldir.